



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV](#)®

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

SESSION: 2004

Brevet Professionnel

PEINTURE ~ REVETEMENTS

ÉPREUVE:

**E3 U3: TRAVAUX SPÉCIFIQUES A CARACTÈRE
TECHNIQUE OU DÉCORATIF.**

Partie Pratique

CONTENU

3 DOCUMENTS

CONSIGNES

1/3

Travail demandé: plan et contrat.

2/3

Extrait de catalogue de corniches.

3/3

Grille pour mode opératoire (à rendre).

En salle en début
d'épreuve, 0h30 pour
rédaction du mode
opératoire évalué (page
3/3) à rendre aux
correcteurs.


DURÉE: 4h00

Coef.: 3


TRAVAUX A REALISER : corniche en plafond

Dans les séjours des logements du premier étage, vous devez effectuer en plafond, des travaux de décoration de finition A.

- ① Effectuer un mode opératoire concernant uniquement les corniches, de leur réception sur le chantier à la finition en patine essuyée.
 - ② Réaliser la pose de corniche en Staff avec passage de boîte à rideaux.
- L'ouvrage terminé devra être rendu prêt à poncer et à recevoir la finition.**

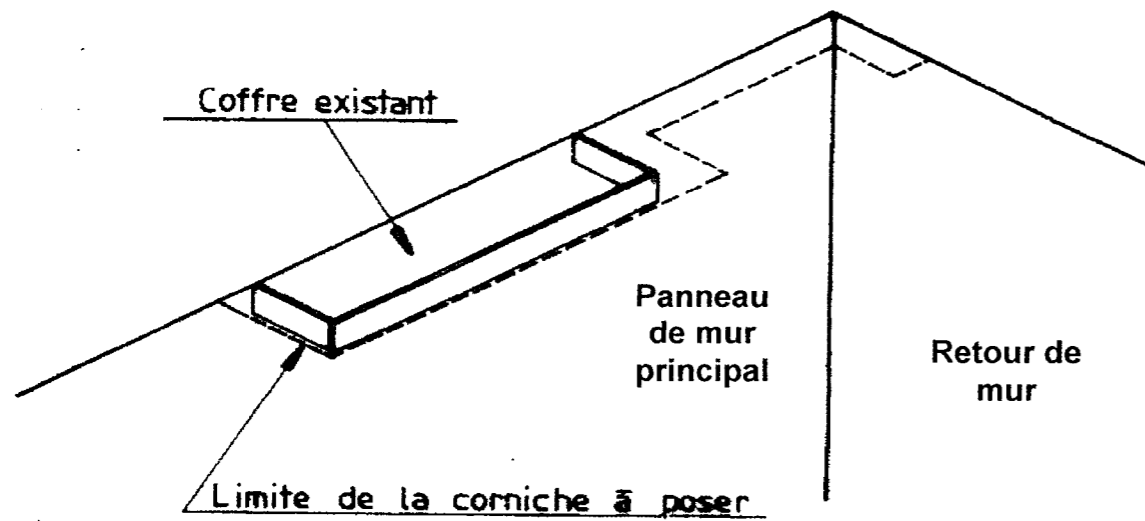

Perspective sur angle en plafond et murs


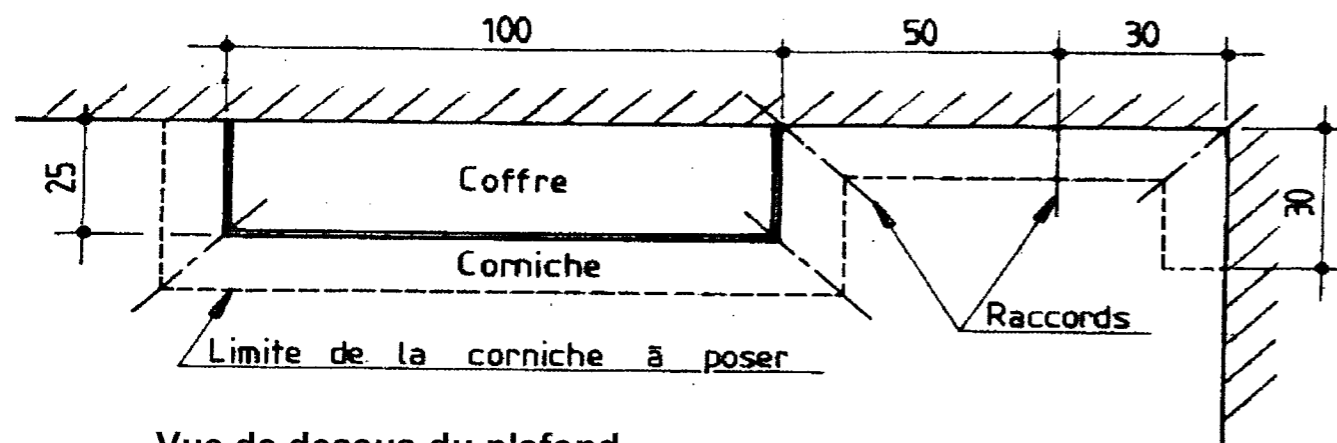


Vue de dessus du plafond

	ON DEMANDE	ON DONNE	ON EXIGE	Postes de contrôle	Notes S/détail	Notes
①	Réaliser le mode opératoire de la mise en œuvre des corniches en staff (de leur réception sur le chantier, jusqu'à la finition en patine essuyée).	Le plan (p 1/3) Extrait de dossier technique. Une grille d'analyse (DR1 feuille 3/3).	Le mode opératoire respecte bien la chronologie des tâches. Une présentation et une écriture soignées.			/15 /05
②	Implanter et poser une corniche en staff avec passage de boîte à rideaux.	Le plan et sa cotation (p 1/3). Un extrait du catalogue Staff décor (p 2/3) avec 4 ml de corniche type D631 (ou similaire). 2 kg de colle. Pointes.	L'implantation est conforme au plan. Des coupes nettes et précises. Un collage régulier et solide. Un rebouchage sans retrait, sans surcharge, ni côtes. Un exercice propre.	Raccord de corniche entre la boîte à rideaux et l'angle. Respect des cotes. Angles rentrants. Angles sortants Coupe droite.		/05 /10 /10 /10 /10 /15 /10 /05 /05
				Un lieu de travail net.	Absence de trace de colle sur la corniche et son environnement. Absence de trace d'enduit et de voile blanchâtre sur le sol.	/15 /10 /05 /05
TOTAL						/100
TOTAL E3 (en points entiers ou en ½ point) =						/20

FICHE de CONTRAT		Session 2004	S U J E T	TIRAGES
	BP Peinture - Revêtements	CODE(S) EXAMEN(S) :		
	Épreuve : E3 – U3 Travaux spécifiques à caractère technique ou décoratif	Durée: 4 h Coef.: 3	Page 1 / 3	

EXTRAIT DE CATALOGUE DE CORNICHES EN STAFF

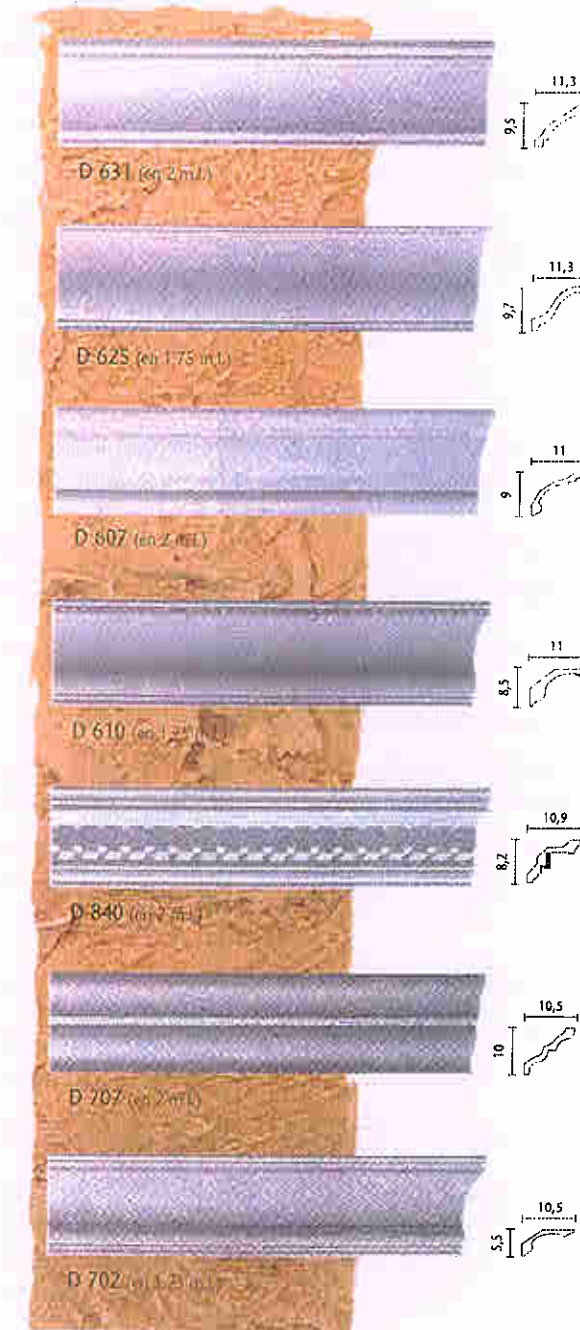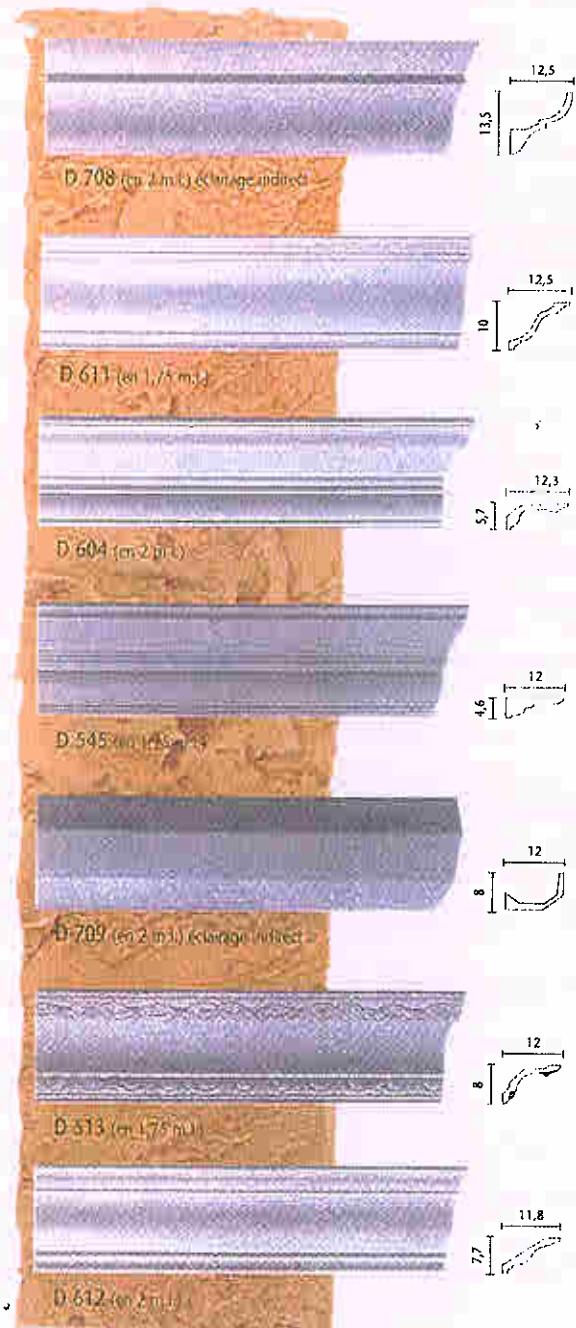

FICHE TECHNIQUE	Session 2004	S U J E T	TIRAGES
	BP Peinture - Revêtements	CODE(S) EXAMEN(S) :	
	Épreuve : E3 - U3 Travaux spécifiques à caractère technique ou décoratif	Durée: 4 h Coef.: 3	Page 2 / 3

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.