
Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Peintre, veuillez visiter :
bppeintre.fr/annales-sujets-et-corriges

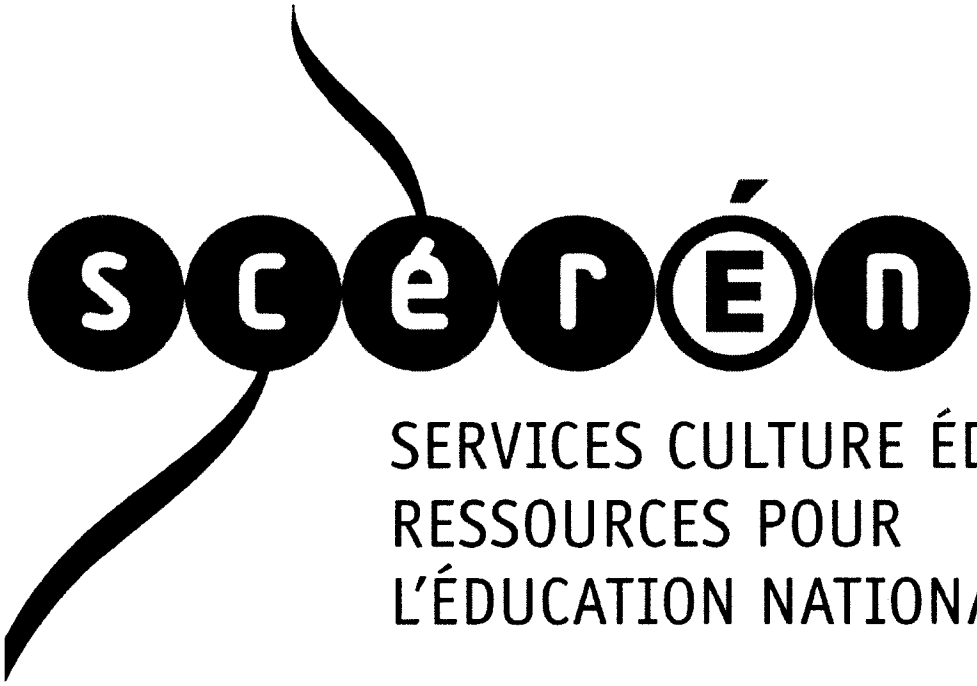

Ce document a été numérisé par le CRDP de Rennes

pour la

Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

SESSION: 2009

Brevet Professionnel

PEINTURE ~ REVETEMENTS

ÉPREUVE:

E2 U2: RÉALISATION ET MISE EN OEUVRE.

Partie Pratique

2 DOCUMENTS		CONSIGNES
1/2	Chemise du dossier d'épreuve.	- Avec ce sujet le Candidat recevra les fiches techniques des produits à mettre en œuvre. - L'épreuve E2 se déroulera sur 4 jours : - Jour 1 : 7h**00** - Jour 2 : 4h**00** - Jour 3 : 3h**00** - Jour 4 : 6h**00**
2/2	Travail demandé, repéres, dessins de l'ouvrage.	
	Total des points = ... / 200 **E2** = ... **/20**	


Sujet National	Session 2009		SUJET
BP Peinture - Revêtements	CODE EXAMEN:		TIRAGES:
Épreuve: **E2 – U2 Réalisation et mise en oeuvre.**			Page **1/2**
Partie pratique	Durée: 20 h 00	Coef.:7	


CRDP de l'académie de Rennes

FICHE CONTRAT

On demande	On donne	On exige	Poste de contrôle	NOTES
Réaliser l'exercice en finition A	Un poste de travail. Les produits nécessaires.	Propreté et organisation du poste de travail.	Propreté de l'ensemble L'organisation sera évaluée en cours de réalisation.	/ 10
Tracer les trois panneaux en soubassement suivant le plan. La dimension des panneaux sera variable en fonction de la dimension des cabines.	Un plan d'exécution.	Respect de l'implantation.	Respect de l'implantation.	/ 5
(A) Réaliser un appareillage de briques en enduit à teinter dans la masse.	Un plan d'exécution. Les produits nécessaires. Les dimensions des briques. L=22cm l=10.50cm h=6cm Joints = 10mm	Le respect du plan. Les joints en gris ciment. Bande cache autorisée.	Respect des cotes. Rendu des briques. Réalisation des joints.	/ 20
(B) Réaliser des fausses pierres en enduit décoratif à teinter dans la masse.	Un plan d'exécution. Les produits nécessaires.	Le respect du plan.	Motif. Finition.	/ 10
(C) Poser un papier peint à raccord sauté.	Un plan d'exécution. Les produits nécessaires.	Une pose a l'aplomb. Le passage correct des obstacles. Des arasements et joints nets. **Départ de pose à cheval sur l'axe d'implatation de l'appareillage.**	Aplomb. Marouflage. Arasements. Respect du raccord Passage des obstacles. Joints. Collage.	/ 50
(D) Réaliser la mise en peinture des panneaux avec une peinture à l'essuyé, ton en harmonie par analogie avec le papier peint.	Un plan d'exécution. Les produits nécessaires.	Une application à la brosse. Trois teintes en harmonie avec le papier peint **Bande cache NON AUTORISEE**	Application; lissage. Réchampissage. Harmonie.	/ 50
(E) Réaliser la mise en peinture des champs et du panneau de la porte en laque satinée, ton plus clair que D.				
(F) Réaliser la mise en peinture de la plinthe, de la cimaise et des chants plats avec une peinture en phase aqueuse satinée, ton en contraste par rapport à D.				
(G) Réaliser une finition en patine vieillissement.	Un plan d'exécution. Les produits nécessaires.	Une régularité de la patine. Bande cache autorisée.	Régularité. Aspect.	/ 20
(H) Appliquer une peinture acrylique mate sur l'ensemble du plafond, la retombée.	Un plan d'exécution. Les produits nécessaires.	Une application régulière.	Régularité.	/ 10
(I) Poser un galon	Un plan d'exécution. Les produits nécessaires.	Respect de l'implantation. Coupe à 45°.	Respect de l'implantation. Collage. Coupe à 45°.	/ 15
(J) Appliquer un enduit repassé à l'enduit gras, non poncé.	Un plan d'exécution. Les produits nécessaires. **Bande cache NON AUTORISEE**	Aucune sur épaisseur, manque d'enduit. Enduit non poncé entre les couches		/ 10
				/ 200
			Note E2 =	/ 20

PLAN DE REALISATION.

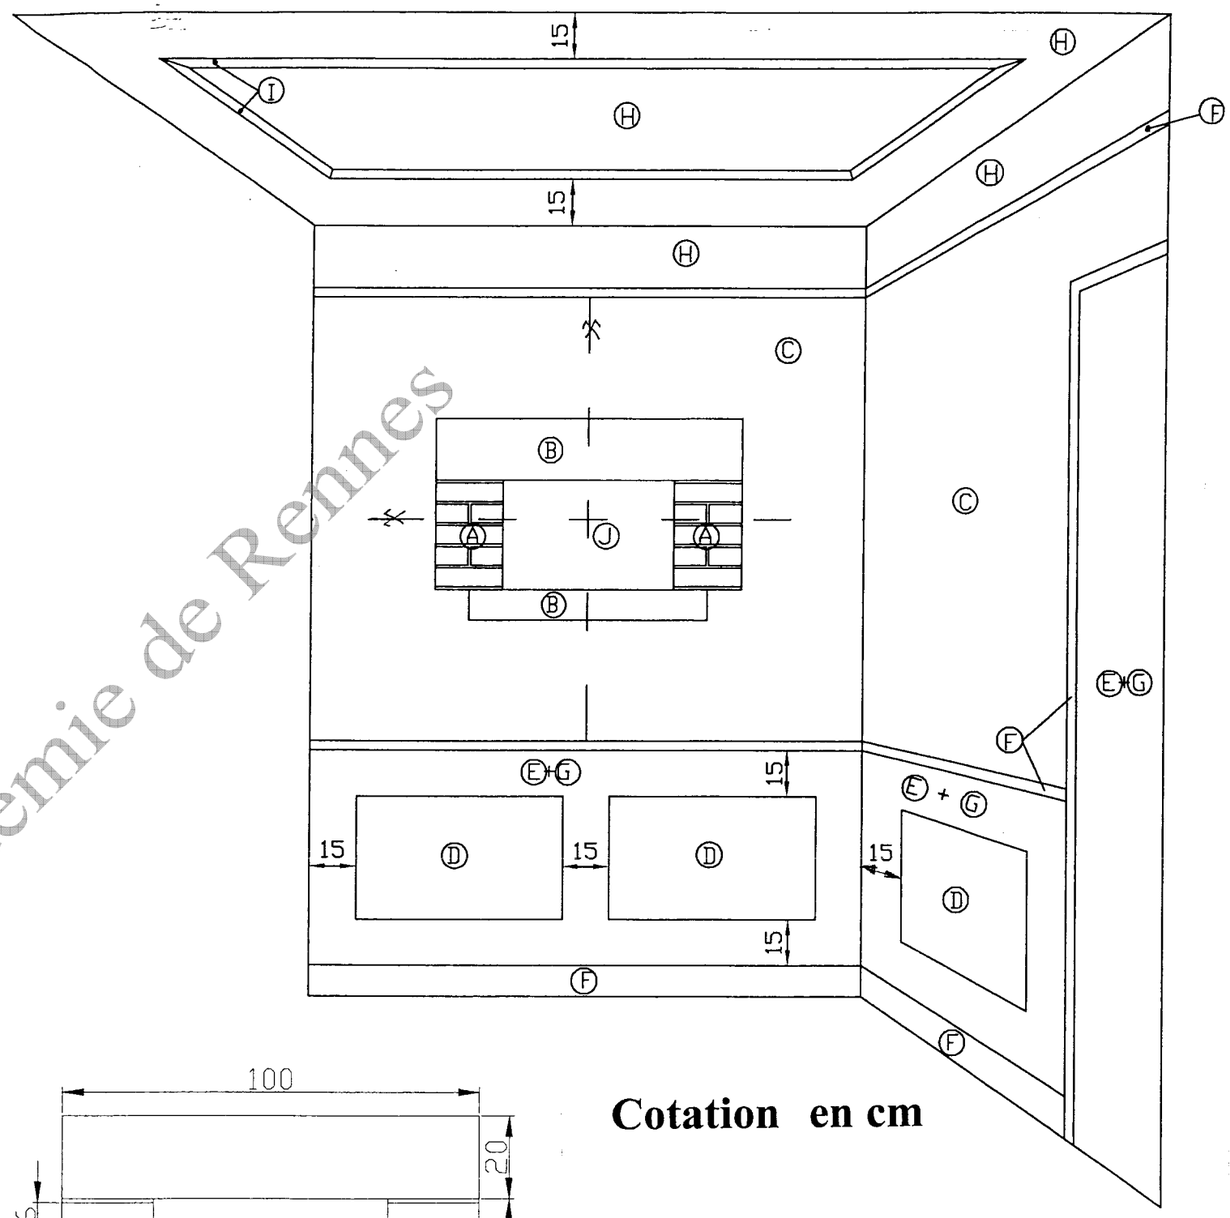

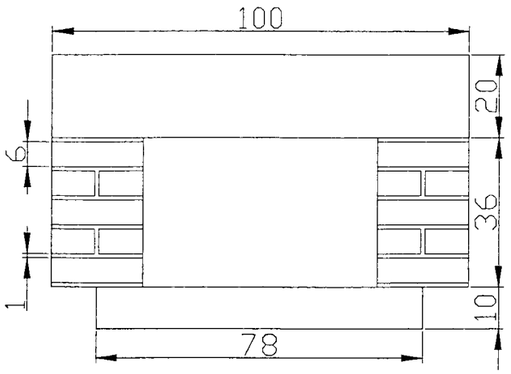

Cotation en cm

Plan de détail d'appareillage fausse pierre

CRDP de l'académie de Rennes

Sujet National	Session 2009		SUJET
BP PEINTURE REVETEMENTS	Code examen:		Tirages:
Épreuve: E2 – U2 REALISATION ET MISE EN OEUVRE.	Durée: 20 h 00	Coef.: 7	Page 2 / 2
partie: pratique			

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.