Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Peintre, veuillez visiter :
bppeintre.fr/annales-sujets-et-corriges

# BP Peinture - Revêtements, épreuve E3-U3

**Session 2004** • Code sujet : **E3-U3** • Durée : **4 h 00** • Coefficient : **3**

## Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

**1. Mode opératoire et pose d'une corniche en staff avec passage de boîte à rideaux** (2 questions) **Page 3**

**2. Ce qu'il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ)** (Synthèse & Q&A Examen) **Page 5**

**Sujet officiel (PDF) :** https://bppeintre.fr/assets/annales/bp-peintre/U30 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif/2004/BP Peintre - U30 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif - Session 2004 - 1-Sujet.pdf

# 1. Mode opératoire et pose d'une corniche en staff avec passage de boîte à rideaux

Dans les séjours de logements du premier étage, il faut réaliser au plafond une corniche en staff autour d'un coffre existant, avec passage de boîte à rideaux et raccordement à un angle de murs. Les supports comprennent un plan coté, un extrait de catalogue de corniches et une grille d'analyse ; l'ouvrage posé doit être prêt à poncer et à recevoir sa finition.


## Mode opératoire

**Question 1. Rédiger un mode opératoire portant uniquement sur les corniches en staff et présentant les tâches dans leur ordre chronologique, depuis la réception sur le chantier jusqu'à la finition en patine essuyée. Remettre le mode opératoire et la grille d'analyse aux correcteurs.**

1. Réceptionner les corniches, vérifier leur quantité, leur profil et leur état, puis les stocker à plat et à l'abri des chocs.
2. Protéger le sol, contrôler les supports, puis tracer les lignes de pose et les raccords autour du coffre et de la boîte à rideaux.
3. Mesurer et repérer les pièces. Couper les longueurs et les angles, puis présenter à blanc et ajuster.
4. Encoller régulièrement les appuis et les abouts, poser, maintenir et pointer sans détériorer le staff. Nettoyer immédiatement les bavures.
5. Après séchage, reboucher les joints sans retrait ni surcharge. Laisser durcir, poncer et dépoussiérer. Appliquer la préparation et les couches de finition prévues, puis la patine et l'essuyer. Nettoyer le poste et remettre la grille d'analyse.

Utiliser une plateforme stable et porter les protections adaptées, notamment lunettes et masque anti-poussières lors des coupes et du ponçage.

**Grille du mode opératoire complétée**

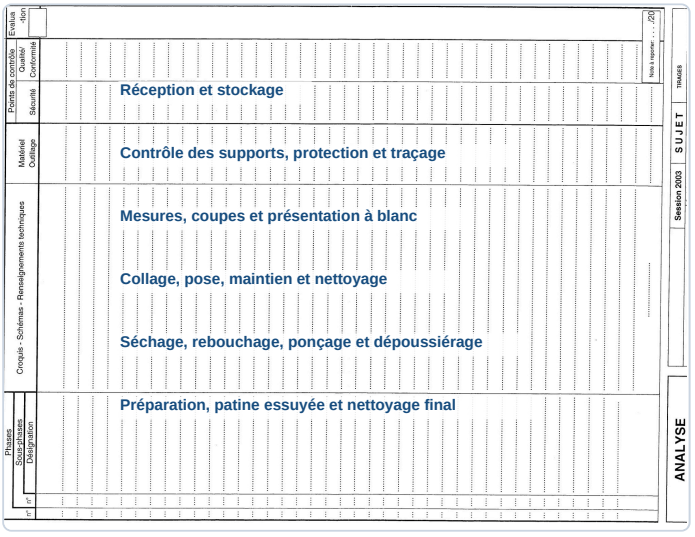


**✓ RÉPONSE À RETENIR**

Réception, pose, raccords, rebouchage, ponçage, finition en patine essuyée et remise de la grille d'analyse.


## Implantation et pose

**Question 2. Implanter et poser une corniche en staff avec passage de boîte à rideaux, conformément au plan et à ses cotes. S'appuyer sur l'extrait de catalogue, qui prévoit 4 ml de corniche type D631 ou similaire, 2 kg de colle et des pointes. Réaliser les coupes droites et d'angles, les raccords, le collage et le rebouchage ; rendre l'ouvrage prêt à poncer et à recevoir la finition, sans traces de colle ou d'enduit, et laisser le lieu de travail propre.**

| Repère | Donnée à reporter | Exécution |
|---|---|---|
| Implantation | Cotes du plan : 100, 50, 30, 25 et 8 | Tracer les limites de la corniche autour du coffre, de la boîte à rideaux et jusqu'à l'angle. |
| Profil et fournitures | D631 : 11,3 × 8,5 ; 4 ml de corniche, 2 kg de colle et pointes | Vérifier le sens de pose et préparer les pièces nécessaires. |
| Coupes et raccords | Coupes droites, angles rentrants et sortants | Mesurer l'angle réel, couper et présenter à blanc avant collage. |

Encoller uniformément les appuis et les abouts, poser, maintenir et pointer. Réaliser des raccords nets, reboucher sans surcharge ni retrait et retirer aussitôt toute trace de colle ou d'enduit. Laisser l'ouvrage prêt à poncer, sans voile sur le sol, puis nettoyer le poste.

**Cotes du plan d'implantation**

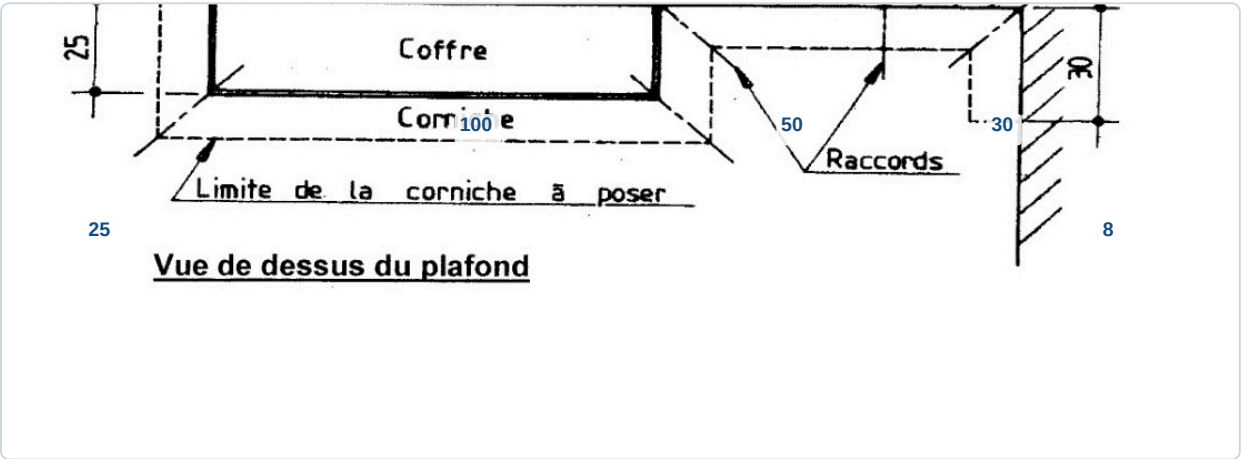


**✓ RÉPONSE À RETENIR**

Corniche D631 implantée selon les cotes du plan, raccords nets, collage solide et rebouchage prêt à poncer ; ouvrage et poste propres.

# Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Session 2004)

**Bilan de l'épreuve :** L'épreuve pratique E3-U3 du BP Peinture - Revêtements, session 2004, dure 4 heures et a un coefficient 3. Elle porte sur la pose d'une corniche en staff avec passage de boîte à rideaux dans un logement. Les compétences évaluées couvrent le mode opératoire, la lecture du plan, l'implantation, les coupes, les raccords, le collage, le rebouchage et la propreté.

### Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Le mode opératoire décrit chronologiquement les travaux sur les corniches, de leur réception à la finition en patine essuyée.
- L'implantation doit respecter le plan coté, le coffre existant, le passage de boîte à rideaux et l'angle.
- Les coupes droites et d'angles doivent être nettes et précises pour permettre des raccords corrects.
- Le collage doit être régulier et solide ; le rebouchage doit être sans retrait, surcharge ni côtes.

### Points de vigilance & attentes du jury

- Prévoir les 30 minutes du début d'épreuve pour rédiger le mode opératoire et remettre la grille demandée.
- Vérifier les cotes et l'implantation sur le plan avant la pose, notamment autour du coffre et de la boîte à rideaux.
- Contrôler les coupes, les angles rentrants et sortants, les raccords et la solidité du collage.
- Éviter les traces de colle ou d'enduit et le voile blanchâtre sur le sol ; laisser l'ouvrage et le lieu propres.

## Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

**Q : Que doit contenir le mode opératoire demandé ?**

Il porte uniquement sur les corniches et décrit les tâches dans leur ordre chronologique, de la réception sur le chantier jusqu'à la finition en patine essuyée. Le mode opératoire et la grille d'analyse sont à remettre aux correcteurs.

**Q : Comment implanter la corniche autour du coffre et de la boîte à rideaux ?**

Utilisez le plan coté pour repérer le coffre, la limite de la corniche, le passage de la boîte à rideaux et l'angle. L'implantation réalisée doit être conforme au plan et respecter les cotes indiquées.

**Q : Quelle est la durée de l'épreuve et combien de temps consacrer au mode opératoire ?**

L'épreuve dure 4 heures. Le sujet prévoit 30 minutes en début d'épreuve pour rédiger le mode opératoire, qui doit être remis aux correcteurs avec la grille d'analyse.

**Q : Quels critères de qualité sont évalués pour la pose ?**

Le jury vérifie la conformité de l'implantation au plan, la précision des coupes et des raccords, la régularité et la solidité du collage, ainsi que la qualité du rebouchage. La propreté de la corniche et du chantier compte également.

**Sujet officiel associé (PDF) :** https://bppeintre.fr/assets/annales/bp-peintre/U30 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif/2004/BP Peintre - U30 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif - Session 2004 - 1-Sujet.pdf
**Ressources BP Peintre :** Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.