Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Peintre, veuillez visiter :
bppeintre.fr/annales-sujets-et-corriges

BP Peinture - Revêtements, épreuve E3-U3

Session 2004 • Code sujet : **E3-U3** • Durée : **4 heures** • Coefficient : **3**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. Pose et finition décorative de corniches (3 questions) **Page 3**

2. Ce qu'il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ) (Synthèse & Q&A Examen) **Page 6**

Sujet officiel (PDF) : https://bppeintre.fr/assets/annales/bp-peintre/U30 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif/2004/BP Peintre - U30 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif - Session 2004 - 2-Sujet.pdf

1. Pose et finition décorative de corniches

Le document est une fiche indicative d'analyse du mode opératoire pour la pose de corniches au plafond et sur les murs, puis leur finition décorative. Il détaille les contrôles, les outils et les opérations, de la préparation du chantier à l'application du glacis et à l'essuyage des reliefs.


Préparation du chantier

Question Phase 1. Repérer les lieux, réceptionner et vérifier la matière d'œuvre, stocker les corniches à plat sur des tasseaux, puis contrôler l'état et la nature des supports avant la pose.

Opération	Action et contrôle
Repérage	Reconnaître les lieux et les conditions d'intervention.
Réception	Vérifier la matière d'œuvre reçue.
Stockage	Poser les corniches à plat sur des tasseaux.
Supports	Contrôler leur état et leur nature afin de vérifier qu'ils peuvent recevoir les produits.

Réaliser ces contrôles avant la pose : ils permettent de repérer les contraintes du chantier, de préserver les corniches et de confirmer que les supports conviennent.

Repérage de la phase 1

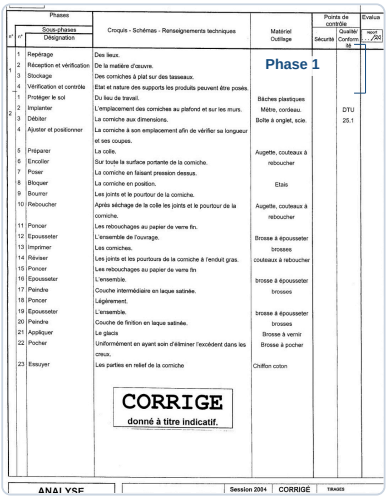

✓ RÉPONSE À RETENIR

Lieux repérés, matière d'œuvre vérifiée, corniches stockées à plat sur des tasseaux et supports contrôlés avant la pose.


Pose des corniches

Question Phase 2. Protéger le sol, implanter l'emplacement des corniches, les débiter aux dimensions, puis les ajuster et vérifier leur longueur et leurs coupes. Préparer et appliquer la colle sur la surface portante, poser et bloquer les corniches, bourrer les joints, puis reboucher après séchage, poncer et épousseter.

1. Protéger le sol avec des bâches plastiques et implanter les corniches au plafond et sur les murs au mètre et au cordeau.
2. Débiter à la boîte à onglet et à la scie, puis ajuster chaque élément à son emplacement pour vérifier sa longueur et ses coupes.
3. Préparer la colle, l'appliquer sur toute la surface portante, poser les corniches en pressant et les bloquer avec des étais.
4. Bourrer les joints et le pourtour. Après séchage de la colle, reboucher, poncer au papier de verre fin et épousseter.

Contrôler l'alignement et la bonne tenue des corniches avant de retirer les étais.

Repérage de la phase 2

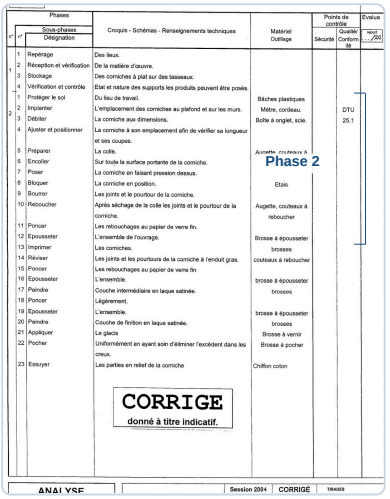

✓ RÉPONSE À RETENIR

Corniches implantées, débitées, ajustées, collées et maintenues. Après séchage : joints rebouchés, poncés et époussetés.

Préparation et finition décorative


Question Phase 3. Imprimer les corniches, réviser les joints et les pourtours à l'enduit gras, puis poncer et épousseter. Appliquer une couche intermédiaire et une couche de finition en laque satinée, poncer légèrement et épousseter entre les opérations, puis appliquer et pocher uniformément le glacis avant d'essuyer les reliefs.

Suivre l'ordre des opérations pour obtenir un fond régulier et un glacis homogène :

- Imprimer les corniches, puis réviser les joints et les pourtours à l'enduit gras.

- Poncer les rebouchages au papier fin et épousseter.
- Appliquer la couche intermédiaire de laque satinée, poncer légèrement et épousseter.
- Appliquer la couche de finition en laque satinée.
- Appliquer le glacis, le pocher uniformément en retirant l'excédent des creux, puis essuyer les reliefs au chiffon de coton.

Repérage de la phase 3

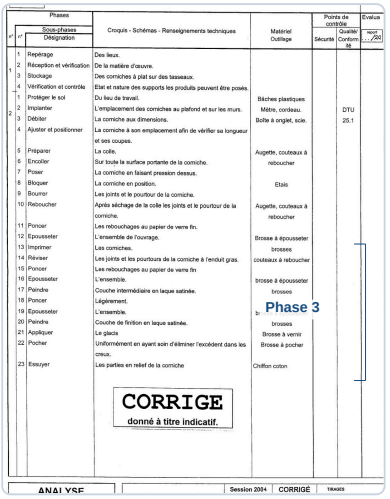

✓ RÉPONSE À RETENIR

Impression, révision, ponçage et époussetage, deux couches de laque satinée, puis glacis poché et essuyé sur les reliefs.

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Session 2004)

Bilan de l'épreuve : Cette épreuve E3-U3 du BP Peinture - Revêtements, session 2004, dure 4 heures et a un coefficient 3. La fiche indicative, notée sur 24 dans la grille, présente le mode opératoire de pose et de finition décorative de corniches. Elle mobilise l'organisation du chantier, le contrôle des supports, la pose collée, la préparation des surfaces et l'application de la laque satinée et du glacis.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Vérifier l'état et la nature des supports avant la pose des corniches.
- Débiter et ajuster les corniches, puis vérifier leur longueur et leurs coupes avant l'encollage.
- Après séchage de la colle, reboucher les joints, poncer au papier fin et épousseter.
- Pocher le glacis uniformément, éliminer l'excédent dans les creux et essuyer les reliefs.

Points de vigilance & attentes du jury

- Protéger le sol et contrôler les supports avant de commencer la pose.
- Respecter l'ordre des opérations : ajustage, encollage, pose, blocage et rebouchage après séchage.
- Poncer et épousseter les surfaces aux étapes prévues avant les finitions.
- Appliquer le glacis uniformément, sans laisser d'excédent dans les creux.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Dans quel ordre faut-il poser et préparer les corniches avant la peinture ?

Protégez le sol et implantez les corniches, puis débitez-les et vérifiez leur ajustage. Encollez la surface portante, posez-les et bloquez-les. Après séchage, bourrez les joints, rebouchez, poncez et époussetez.

Q : Comment réaliser la finition au glacis sur les corniches ?

Appliquez le glacis avec une brosse à vernir, puis pochez-le uniformément. Éliminez l'excédent dans les creux et essuyez les parties en relief avec un chiffon de coton pour faire ressortir la décoration.

Q : Quel est le barème indiqué et la grille détaille-t-elle les points par opération ?

La grille porte une indication d'évaluation sur 24, mais elle ne présente pas de répartition chiffrée par opération. Le document précise que les éléments de correction sont indicatifs et ne sauraient engager les jurys.

Q : Quels critères de sécurité et de conformité la grille demande-t-elle de vérifier ?

La grille comporte des colonnes de contrôle de sécurité et de qualité ou conformité, et mentionne le DTU 25.1. Elle ne détaille pas de critères distincts dans ces colonnes; il ne faut donc pas leur attribuer de points ou d'exigences non imprimés.

Sujet officiel associé (PDF) : https://bppeintre.fr/assets/annales/bp-peintre/U30 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif/2004/BP Peintre - U30 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif - Session 2004 - 2-Sujet.pdf

Ressources BP Peintre : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.