Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Peintre, veuillez visiter :
bppeintre.fr/annales-sujets-et-corriges

BP Peinture - Revêtements, épreuve E3 U3

Session 2008 • Code sujet : **E3 U3** • Durée : **4 h 00 (partie écrite : 0 h 30 ; partie pratique : 3 h 30)** • Coefficient : **3**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. Mode opératoire et pose d'un revêtement de sol textile plat aiguilleté (3 questions) **Page 3**

2. Ce qu'il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ) (Synthèse & Q&A Examen) **Page 6**

Sujet officiel (PDF) : https://bppeintre.fr/assets/annales/bp-peintre/U30 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif/2008/BP Peintre - U30 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif - Session 2008 - 1-Sujet.pdf

1. Mode opératoire et pose d’un revêtement de sol textile plat aiguilleté

Dans une cabine, il faut poser un revêtement de sol textile plat aiguilleté selon le dessin et les consignes du sujet. L’épreuve évalue la préparation du mode opératoire, l’organisation du poste et du temps, ainsi que la conformité et la finition de la pose.


Partie écrite

Question 1. Réaliser et rendre, en une demi-heure avant les travaux en cabine, le mode opératoire sur la feuille prévue. Décrire les phases dans l’ordre chronologique et compléter les rubriques relatives à la désignation des tâches, aux croquis ou schémas, aux renseignements techniques, au matériel et à l’outillage, à la sécurité et à la conformité.

Compléter la feuille en 30 minutes, avant l’entrée en cabine. Décrire les phases dans l’ordre et renseigner, pour chacune, les croquis, les données techniques, le matériel et l’outillage, ainsi que les contrôles de sécurité et de conformité.

1. Analyser le plan et sa cotation, puis organiser le poste.
2. Implanter les lés et poser le lé central entier, à joint vif et collé en plein.
3. Poser les lés prédécoupés du pourtour, avec des joints serrés, puis araser nettement.
4. Réaliser les raccords, la coupe double et l’incrustation axée de 50 x 30 cm. Exécuter les onglets à 45°.
5. Contrôler les joints, l’adhérence et la propreté, sans trace de colle ni d’outil.

Feuille de mode opératoire renseignée

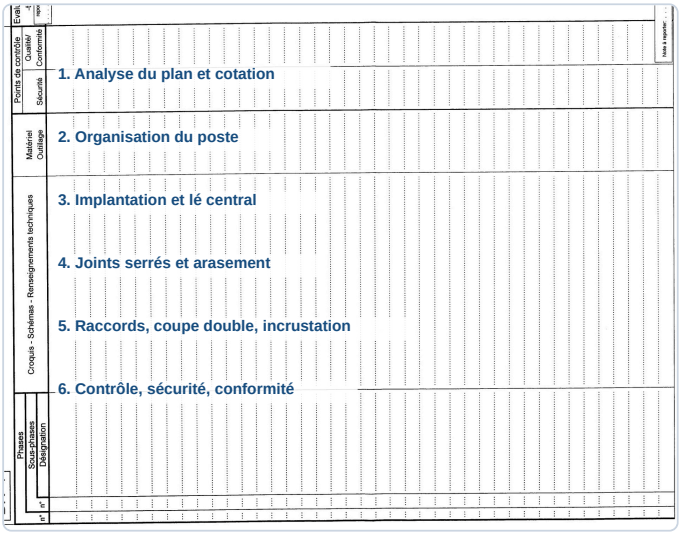

✓ RÉPONSE À RETENIR

Mode opératoire chronologique : analyse, organisation, implantation, pose, raccords et coupes, incrustation, contrôles.


Organisation du travail

Question 2. Organiser le poste de travail et respecter le temps imparti. S'appuyer sur le plan de pose, les matériaux et le matériel disponibles, et prévoir des lames adaptées aux découpes.

La durée totale est de 4 h : 30 minutes en salle pour préparer le mode opératoire, puis 3 h 30 de travaux en cabine. Avant de commencer, étudier le plan et sa cotation, vérifier le support et les matériaux, puis disposer la colle et l'outillage à portée de main.

- Prévoir un lé entier pour la partie centrale et des lés prédécoupés pour le pourtour.
- Choisir des lames adaptées aux coupes nettes et doubles.
- Maintenir le poste dégagé, respecter l'ordre de pose et manipuler les lames avec prudence.

Plan de pose : repères à relever pour organiser le travail

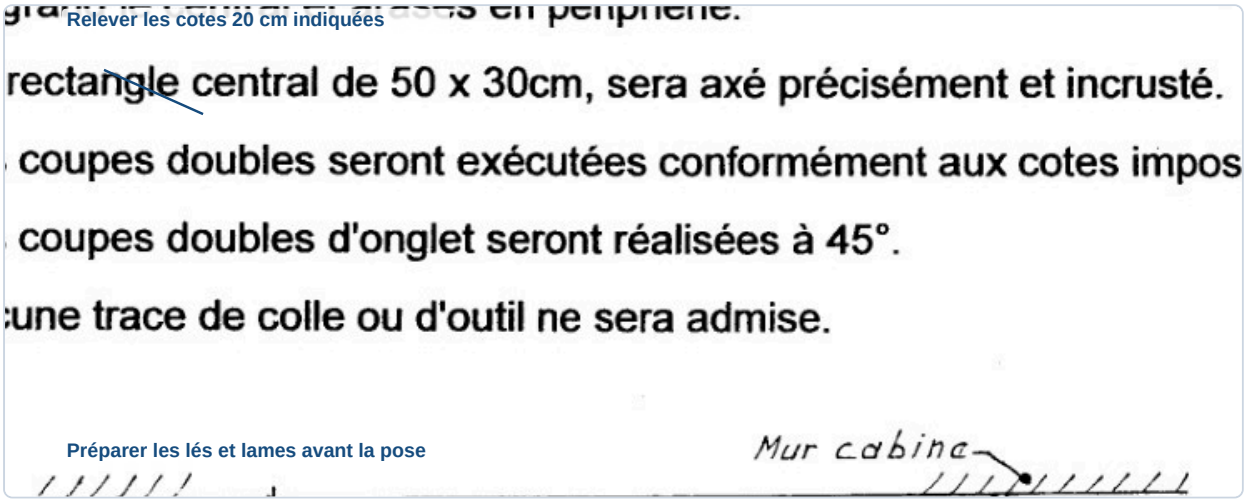

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> 30 min de préparation en salle, puis 3 h 30 de pose en cabine, dans la limite des 4 h d'épreuve.


Partie pratique

Question 3. Poser le revêtement suivant les dessins cotés : couper net à joint vif et coller en plein le grand lé central, puis poser les lés prédécoupés du pourtour à joint vif contre le lé central et les araser en périphérie. Axer et incruster le rectangle de 50 x 30 cm, réaliser les coupes doubles aux cotes imposées et les coupes doubles d'onglet à 45°, sans laisser de trace de colle ou d'outil.

Contrôler le support et implanter les lés d'après le plan. Poser le grand lé central, coupé net à joint vif et collé en plein. Poser ensuite les lés prédécoupés du pourtour contre le central, à joints vifs, puis les araser en périphérie.

Axer et incruster le rectangle de 50 x 30 cm. Exécuter les coupes doubles aux cotes imposées et les coupes doubles d'onglet à 45°. Contrôler l'alignement et l'adhérence des joints. La finition doit être propre, sans trace de colle ni d'outil.

Vue de dessus : repères de pose

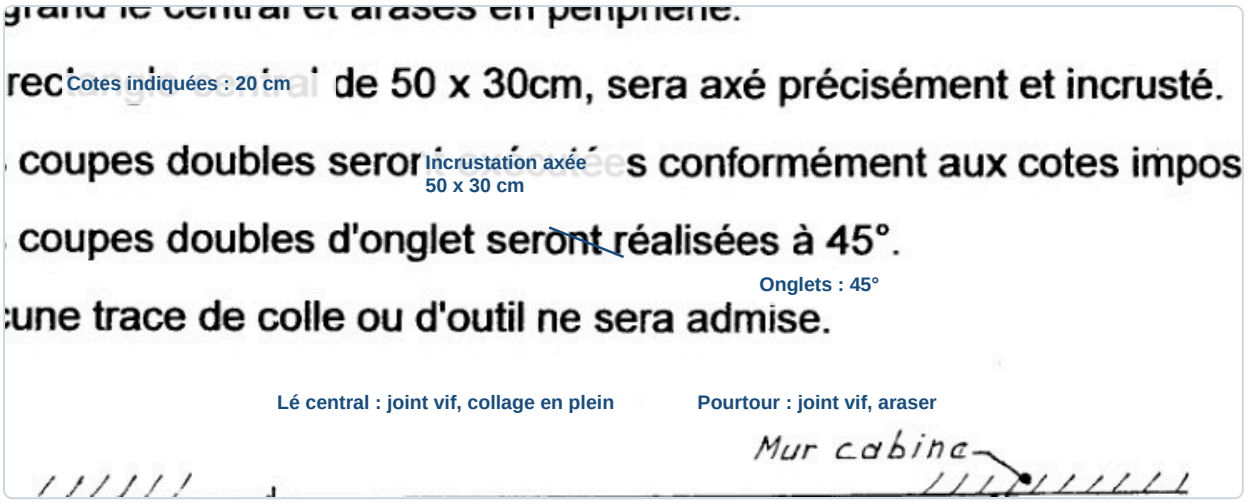

✓ RÉPONSE À RETENIR

Lé central collé en plein, pourtour à joints vifs et arasé, rectangle axé de 50 x 30 cm, onglets à 45°, finition sans traces.

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Session 2008)

Bilan de l'épreuve : Le BP Peinture - Revêtements, épreuve E3 U3 de la session 2008, est doté du coefficient 3 et dure 4 heures : 30 minutes d'écrit et 3 h 30 de pratique. Le sujet porte sur la pose en cabine d'un revêtement de sol textile plat aiguilleté. Il évalue la préparation, l'organisation du travail, le respect du plan et la qualité des coupes et finitions.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Le grand lé central est coupé net à joint vif et collé en plein.
- Les lés du pourtour sont posés à joint vif contre le lé central, puis arasés en périphérie.
- Le rectangle d'incrustation de 50 x 30 cm doit être précisément axé.
- Les coupes doubles suivent les cotes imposées et les coupes doubles d'onglet sont réalisées à 45°.

Points de vigilance & attentes du jury

- Rendre le mode opératoire après 30 minutes en salle et avant de commencer le travail en cabine.
- Présenter les phases du mode opératoire dans l'ordre chronologique et renseigner les rubriques de la feuille.
- Respecter le dessin, les cotes de coupe et l'axe précis du rectangle à incruster.
- Vérifier les joints, les arasements et la propreté : aucune trace de colle ou d'outil n'est admise.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment organiser le mode opératoire demandé ?

Décrivez les phases dans l'ordre chronologique et renseignez la feuille dédiée : désignation des tâches, croquis ou schémas, renseignements techniques, matériel et outillage, sécurité et conformité. La feuille est à rendre après une demi-heure en salle, avant le travail en cabine.

Q : Quelles sont les exigences pour la pose du pourtour ?

Les lés prédécoupés du pourtour sont collés à joint vif contre le grand lé central, puis arasés en périphérie. Respectez les cotes de coupe imposées et réalisez les coupes doubles d'onglet à 45°.

Q : Quel temps est prévu et quelle est la note totale ?

L'épreuve dure 4 heures : 30 minutes pour la partie écrite et 3 h 30 pour la partie pratique. Le barème du dossier indique un total E3 ramené sur 20 et le coefficient officiel de l'épreuve est 3.

Q : Quels critères de qualité le sujet demande-t-il de respecter ?

Le sujet demande de respecter le plan et les cotes, d'axer précisément l'incrustation, d'obtenir des coupes, arasements et joints conformes, et de ne laisser aucune trace de colle ou d'outil.

Sujet officiel associé (PDF) : https://bppeintre.fr/assets/annales/bp-peintre/U30 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif/2008/BP Peintre - U30 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif - Session 2008 - 1-Sujet.pdf
Ressources BP Peintre : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.