Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Peintre, veuillez visiter :
bppeintre.fr/annales-sujets-et-corriges

BP Peinture revêtements - E3 : Travaux spécifiques

Session 2017 • Code sujet : **Non indiqué dans cette édition** • Durée : **4 h 00** • Coefficient : **3**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. Pose d’un parquet flottant stratifié dans un bureau et un couloir (4 questions) **Page 3**

2. Ce qu’il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ) (Synthèse & Q&A Examen) **Page 7**

Sujet officiel (PDF) : https://bppeintre.fr/assets/annales/bp-peintre/U30 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif/2017/BP Peintre - U30 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif - Session 2017 - 1-Sujet.pdf

1. Pose d’un parquet flottant stratifié dans un bureau et un couloir

Le candidat pose un parquet flottant stratifié en lames de 1316 mm x 191 mm dans un espace comprenant un bureau et un couloir, selon le plan et le sens des lames indiqués. Il utilise une sous-couche mousse polyéthylène de 2 mm, pose en appareillage de pierre, prévoit un jeu de dilatation et démarre au milieu du dormant du passage de porte.

Mode opératoire

Question 1. Compléter le document réponse en indiquant chronologiquement les opérations nécessaires à la pose du parquet flottant en appareillage de pierre, ainsi que les renseignements techniques et de sécurité, le matériel et l’outillage associés.

Renseigner les 12 lignes du document dans l’ordre. Avant la pose, vérifier l’état du support et préparer l’huisserie pour le passage du revêtement. Respecter les consignes d’utilisation des outils et porter les équipements de protection adaptés.

N°	Opérations	Renseignements techniques et sécurité	Matériel et outillage
1	Aménager et protéger le poste	Dégager et sécuriser la zone de travail, protéger les surfaces voisines.	Bâches, ruban, gants, lunettes
2	Contrôler le support	Vérifier propreté, planéité, sécheresse et stabilité.	Règle, niveau, humidimètre
3	Nettoyer le support	Éliminer poussières, aspérités et débris.	Aspirateur, balai, grattoir
4	Préparer les huisseries	Déposer les plinthes si nécessaire et recouper les huisseries pour le passage du parquet.	Scie adaptée, cale, lunettes
5	Poser la sous-couche	Mousse polyéthylène de 2 mm sur toute la surface, sans chevauchement, avec des arasements nets.	Rouleau, cutter, règle
6	Tracer le départ	Repérer le milieu du dormant du passage de porte et le sens des lames indiqué au plan.	Mètre, crayon, cordeau, équerre
7	Préparer la première rangée	Positionner les cales pour le jeu de dilatation prévu et aligner les lames sur le repère.	Cales, mètre, scie
8	Poser les premières lames	Assembler selon le système d’encliquetage, sans endommager les chants.	Cale de frappe, maillet, tire-lame
9	Poursuivre en appareillage de pierre	Décaler les joints de bout entre rangées et contrôler l’alignement.	Mètre, équerre, cale de frappe
10	Traiter le passage de porte	Couper sous l’huisserie en maintenant le jeu de dilatation.	Scie adaptée, cale, aspirateur
11	Poser la dernière rangée et contrôler	Réaliser des coupes nettes, vérifier les jeux et l’encliquetage complet.	Scie, tire-lame, cales
12	Nettoyer et ranger	Retirer les chutes et la poussière, puis ranger le matériel.	Aspirateur, balai, sacs

Lors des coupes, maintenir les mains hors de la zone de coupe et utiliser les protections adaptées. Contrôler régulièrement la pose pour corriger immédiatement tout défaut d’alignement ou d’assemblage.

Opérations à reporter dans le mode opératoire

N°	Opérations	Renseignements techniques sécurité	Matériel et outillage
1	Protéger le poste		
2	Contrôler support		
3	Nettoyer support		
4	Préparer huisseries		
5	Poser sous-couche		
6	Tracer départ		
7	Préparer rangée		
8	Encliqueter lames		
9	Décaler les joints		
10	Passage de porte		
11	Contrôler la pose		
12	Nettoyer, ranger		

✓ RÉPONSE À RETENIR

Support préparé, sous-couche posée, départ au milieu du dormant, pose en appareillage de pierre, contrôles et nettoyage du chantier.


Préparation et implantation

Question 2. Aménager l'aire de travail, poser la sous-couche sur toute la surface en réalisant des arasements nets, puis implanter le parquet de façon que la jonction des lames se trouve au milieu du dormant du passage de porte.

Dégager et sécuriser l'aire de travail. Vérifier que le support est propre, sec, stable et plan. Dérouler la sous-couche mousse polyéthylène de 2 mm sur toute la surface, sans chevauchement, puis réaliser des arasements nets.

Repérer le milieu du dormant du passage de porte comme point de départ, conformément à la consigne. Orienter les lames dans le sens de la flèche du plan et contrôler leur alignement dans le bureau et le couloir avant la pose. Prévoir le jeu de dilatation en périphérie, sans fixer de valeur absente du sujet.

Repère de départ et sens de pose

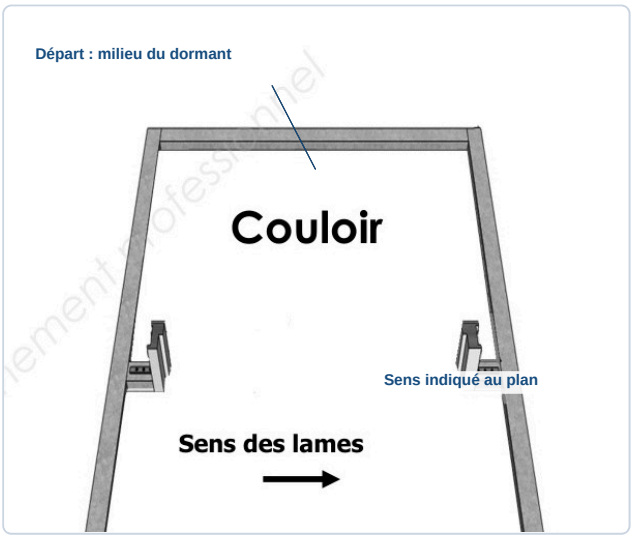

✓ RÉPONSE À RETENIR

Sous-couche de 2 mm sur toute la surface, arasements nets et départ au milieu du dormant, dans le sens indiqué au plan.


Pose et passage de porte

Question 3. Poser le parquet en appareillage de pierre avec un jeu de dilatation en périphérie et sous l'huisserie au passage de porte. Réaliser des coupes et arasements nets, encliqueter parfaitement les lames et éviter les traces d'outils.

Poser les lames dans le sens indiqué et en appareillage de pierre, en décalant les joints de bout d'une rangée à l'autre. Encliqueter chaque lame complètement, sans frapper directement sur les chants décoratifs.

Maintenir le jeu de dilatation en périphérie et sous l'huisserie au passage de porte. Réaliser des coupes et arasements nets avec un outil adapté. Contrôler l'alignement, les jeux, l'absence de traces d'outils et l'encliquetage au fur et à mesure.

Contrôles au passage de porte et en périphérie

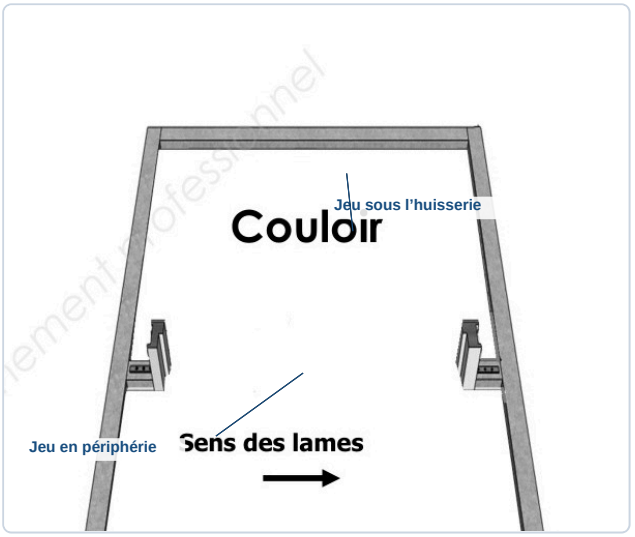

✓ RÉPONSE À RETENIR

Appareillage de pierre, jeux de dilatation en périphérie et sous l'huisserie, coupes nettes et lames parfaitement encliquetées.

Nettoyage

Question 4. Nettoyer et ranger le chantier afin de laisser un ensemble propre, sans chute ni poussière de bois.

1. Ramasser les chutes et les emballages, puis les évacuer selon les consignes du chantier.
2. Aspirer le parquet et les abords pour retirer la poussière de bois, y compris au passage de porte.
3. Nettoyer et ranger les outils sans traîner de matériel sur le revêtement posé.

4. Vérifier que l’aire de travail est propre, dégagée et sûre.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Chantier propre et rangé, sans chute ni poussière de bois.

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Session 2017)

Bilan de l'épreuve : Cette épreuve pratique et écrite du BP Peinture revêtements, session 2017, est l'E3 : Travaux spécifiques. D'une durée de 4 heures et de coefficient 3, elle évalue la préparation d'un mode opératoire et la pose d'un parquet flottant stratifié dans un bureau et un couloir. Les compétences portent sur l'implantation, l'appareillage de pierre, le passage de porte, les finitions et la propreté du chantier.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Le sujet prescrit des lames stratifiées de 1316 mm x 191 mm posées en appareillage de pierre.
- La sous-couche est une mousse polyéthylène de 2 mm couvrant l'ensemble de la surface.
- Le démarrage et la jonction des lames se situent au milieu du dormant du passage de porte.
- Prévoir un jeu de dilatation en périphérie et sous l'huisserie au passage de porte.

Points de vigilance & attentes du jury

- Présenter les opérations du mode opératoire dans l'ordre, avec les éléments techniques, la sécurité et l'outillage.
- Vérifier la couverture complète de la surface par la sous-couche et la netteté de ses arasements.
- Contrôler l'appareillage de pierre, l'encliquetage et les jeux de dilatation, notamment au passage de porte.
- Laisser un chantier propre et rangé, sans chute ni poussière de bois, et éviter les traces d'outils.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment organiser le mode opératoire demandé ?

Présentez les opérations dans leur ordre de réalisation, de la préparation de l'aire de travail jusqu'au nettoyage. Pour chaque étape, indiquez les renseignements techniques et de sécurité utiles ainsi que le matériel et l'outillage nécessaires.

Q : Où faut-il prévoir le jeu de dilatation ?

Le sujet demande un jeu de dilatation en périphérie du parquet et sous l'huisserie au passage de porte. La fiche d'évaluation contrôle spécifiquement ce joint au passage de porte et vérifie aussi l'absence de traces d'outils.

Q : Comment les points sont-ils répartis dans l'évaluation ?

La fiche d'évaluation totalise 120 points : 20 pour le mode opératoire, puis des points pour l'aménagement, la sous-couche, l'implantation, la pose, le passage de porte et le nettoyage. L'épreuve officielle a un coefficient de 3.

Q : Quelles tolérances faut-il surveiller pendant la pose ?

La fiche indique une tolérance de ± 2 mm en périphérie pour la sous-couche, de ± 5 mm pour l'implantation et certains contrôles de pose, et de ± 1 mm au passage de porte.

Sujet officiel associé (PDF) : https://bppeintre.fr/assets/annales/bp-peintre/U30 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif/2017/BP Peintre - U30 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif - Session 2017 - 1-Sujet.pdf
Ressources BP Peintre : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.